


STA-0100

FUENTE DE ALIMENTACION
ONDA COMPLETA O MEDIA ONDA

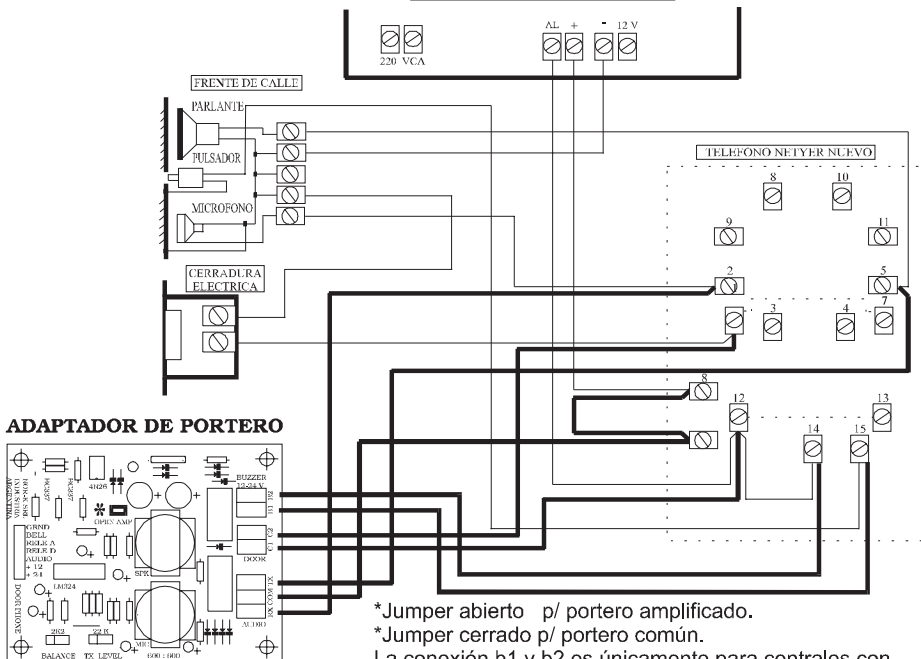

*Jumper abierto p/ portero amplificado.

*Jumper cerrado p/ portero común.

La conexión b1 y b2 es únicamente para centrales con habilitación de sonido de campanilla en los teléfonos.